

20+9W / 1775+740lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62326

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20+9W	24,4+11,3W	
Flujo	3775+1180lm	1775+740lm	
Eficiencia	171lm/W	70lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<22	




Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
0,6Kg

mm

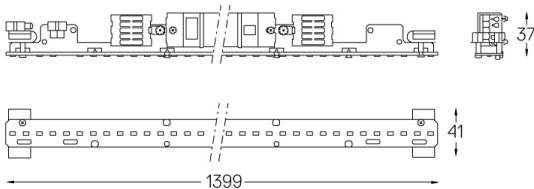

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com