

45W / 2300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62370



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta

Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Potencia                                                                                |       | 45W           | 65W        |
| Flujo                                                                                   |       | 5750lm        | 2300lm     |
| Eficiencia                                                                              |       | 128lm/W       | 35lm/W     |
| LOR                                                                                     |       | -             | 40%        |
| UGR                                                                                     |       | -             | <25        |




Ángulo de haz  
Diffuse indirect

Aplicación



Peso  
7Kg

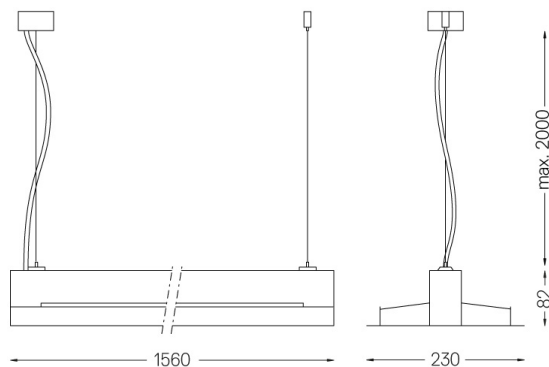

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base aluminio

Ø60x37mm