

Tubo Evo

29W / 1980lm / 2700K / DALI / Elliptical
22x47° / 1539mm

62436



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.


Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	29W	35,4W	
Flujo	3030lm	1980lm	
Eficiencia	104lm/W	56lm/W	
LOR	-	65%	
UGR	-	<13	




Ángulo de haz
Elliptical 22x47°

Aplicación



Peso
1,4Kg

mm

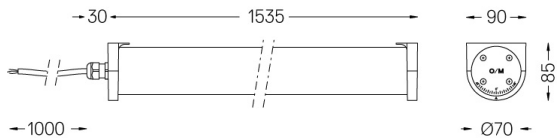

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com