

## Tubo Evo

29W / 2130lm / 3000K / DALI / Elliptical  
22x47° / 1539mm

62472



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 29W     |               | 35,4W      |
| Flujo      | 3240lm  |               | 2130lm     |
| Eficiencia | 112lm/W |               | 60lm/W     |
| LOR        | -       |               | 66%        |
| UGR        | -       |               | <13        |




Ángulo de haz  
Elliptical 22x47°

Aplicación



Peso  
1,4Kg

mm

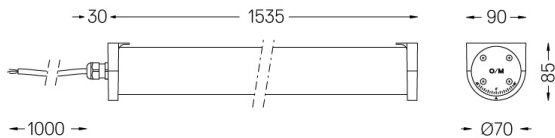

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com