

## Tubo Evo

59W / 3780lm / 3000K / DALI / Elliptical  
22x47° / 1539mm

62473



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	59W	59W	69,4W
Flujo	5790lm	5790lm	3780lm
Eficiencia	98lm/W	98lm/W	54lm/W
LOR	-	-	65%
UGR	-	-	<13




Ángulo de haz  
Elliptical 22x47°

Aplicación



Peso  
1,4Kg

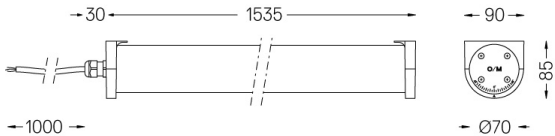

Acabados

● .20 Transparente

Obligatorio

**43707** Accesorio para montaje en superficie

Opcional

**43431** Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com