

## Tubo Evo

29W / 3030lm / 4000K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 1539mm

62490



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 29W     |               | 35,4W      |
| Flujo      | 4620lm  |               | 3030lm     |
| Eficiencia | 159lm/W |               | 86lm/W     |
| LOR        | -       |               | 66%        |
| UGR        | -       |               | <13        |




Ángulo de haz  
Elíptico 22x47°

Aplicación



Peso  
1,4Kg

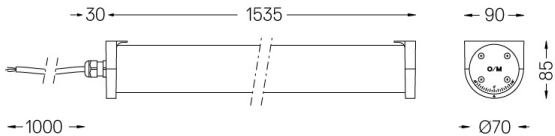

Acabados

● .20 Transparente

Obligatorio

**43707** Accesorio para montaje en superficie

Opcional

**43430** Conector IP68

4 polos