

Tubo Evo

20W / 2020lm / 4000K / DALI / Elliptical
22x47° / 1037mm

62502



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W		24,4W
Flujo	3080lm		2020lm
Eficiencia	154lm/W		83lm/W
LOR	-		66%
UGR	-		<13




Ángulo de haz
Elíptico 22x47°

Aplicación



Peso
0,9Kg

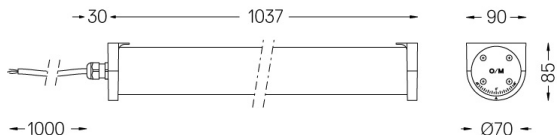

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com