

54W / 7800lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2312mm

62549



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>54W</b>	<b>63,5W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>10400lm</b>	<b>7800lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>193lm/W</b>	<b>123lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;28</b>	



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
**2,3Kg**

mm

Acabados

.25 Esmerilado


Obligatorio

43702 Accesorio de superficie (&gt;2000mm)

43704 Accesorio colgante (&gt;2000mm)

Opcional

59061 Accesorio de fijación de acero inoxidable (&gt;2000mm)

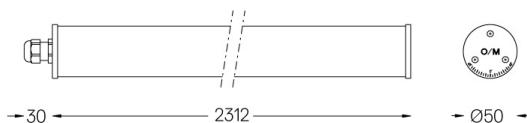

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia B

Identificador del modelo 28004774