

26W / 2000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
595mm

62703




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W	31,7W
Flujo	2900lm	2000lm
Eficiencia	112lm/W	63lm/W
LOR	-	69%
UGR	-	<22

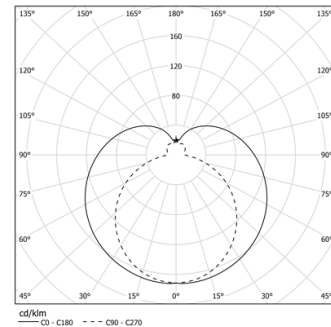


Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,95Kg

mm

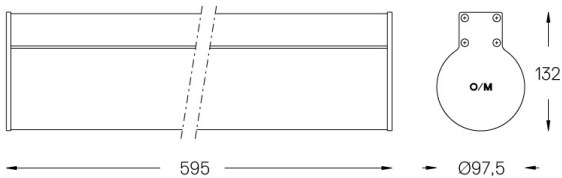

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

- 44070 Accesorio para colgar  
Ø60x35mm
- 44060 Base transparente  
Ø60x35mm