O975
Surface/Pendant

26W / 2000lm / 3000K / DALI / Diffuse / 595mm

62708

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz

3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**26W**	**31,7W**
Flujo	**2900lm**	**2000lm**
Eficiencia	**112lm/W**	**63lm/W**
LOR	**-**	**69%**
UGR	**-**	**<22**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,95Kg

mm

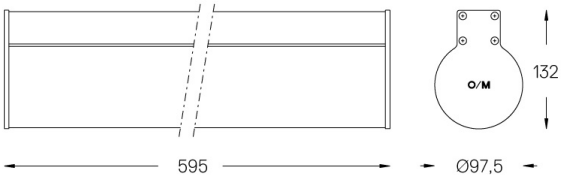

Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.10** Aluminio anodizado

Obligatorio
44070 Accesorio para colgar
Ø60x35mm
44110 Base transparente
Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

This page was generated on 2026-02-05. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419