

26W / 2000lm / 3000K / DALI / Diffuse /
595mm

62708




Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 26W | 31,7W |
| Flujo | 2900lm | 2000lm |
| Eficiencia | 112lm/W | 63lm/W |
| LOR | - | 69% |
| UGR | - | <22 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,95Kg

mm

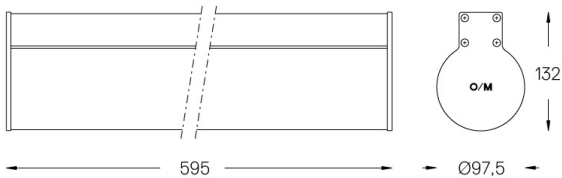

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com