

## O975 Surface/Pendant

63W / 5100lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1440mm

62710




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	63W	74,1W
Flujo	7300lm	5100lm
Eficiencia	116lm/W	69lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
2,3Kg

mm

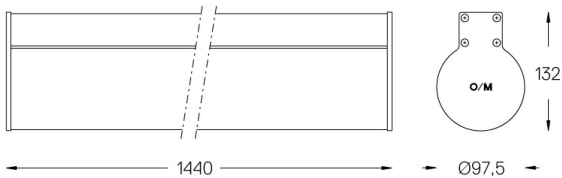

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com