

114W / 10000lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2850mm

62718




Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	114W	114W	131W
Flujo	14250lm	14250lm	10000lm
Eficiencia	125lm/W	125lm/W	76lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<22




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
4,56Kg

mm

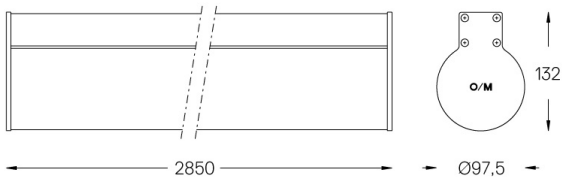

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

- 44070 Accesorio para colgar
Ø60x35mm
- 44060 Base transparente
Ø60x35mm