

102W / 8800lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2287mm

62722




Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	102W	102W	117W
Flujo	12600lm	12600lm	8800lm
Eficiencia	124lm/W	124lm/W	75lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<22




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
3,66Kg

mm

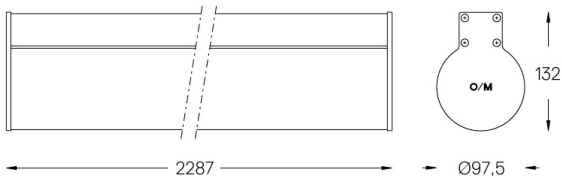

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com