

2,2W / 165lm / 2700K / On/Off / Flood 41° / Ø36mm

62725



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en suelo con cuerpo de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, y marco en acabado aluminio mate.

Difusor de cristal templado transparente.


La carcasa empotrable y la fuente de alimentación se suministran por separado.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, considere la mitad de los valores indicados.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 2,2W | 2,2W | 2,2W |
| Flujo | 200lm | 200lm | 165lm |
| Eficiencia | 91lm/W | 91lm/W | 75lm/W |
| LOR | - | - | 83% |
| UGR | - | - | <22 |

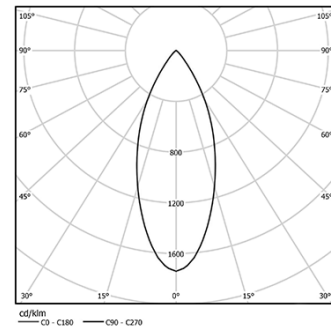


Ángulo de haz
Flood 41°

Aplicación



Peso
0,07Kg

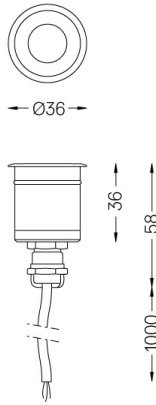

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado
- .34 Óxido

Obligatorio

27396 Carcasa empotrable
Ø32x80mm

59124 15W Driver

1 a 10 luminarias / 350mA

59125 8W Driver

1 a 5 luminarias / 350mA

59126 15W Driver

1 a 10 luminarias / 350mA

59127 25W Driver

5 a 18 luminarias / 350mA

59128 11W Driver

1 a 4 luminarias / 700mA

59129 35W Driver

1 a 12 luminarias / 700mA

59130 17W Driver

1 a 5 luminarias / 700mA

59131 48W Driver

1 a 18 luminarias / 700mA

Opcional

27400 IP68 Connector 2 way

4 poles

27395 IP68 Pass-through wiring connection box

3 way

59052 Espiga para aplicación en suelo/jardín