



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en suelo con cuerpo de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, y marco en acabado aluminio mate.

Difusor de cristal templado transparente.


La carcasa empotrable y la fuente de alimentación se suministran por separado.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, considere la mitad de los valores indicados.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



|                                                                                         |        |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|
|  LED | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia                                                                                | 2,2W   |               | 2,2W       |
| Flujo                                                                                   | 215lm  |               | 160lm      |
| Eficiencia                                                                              | 98lm/W |               | 73lm/W     |
| LOR                                                                                     | -      |               | 74%        |
| UGR                                                                                     | -      |               | <28        |




Ángulo de haz  
Wide flood 75°

Aplicación



Peso  
0,07Kg

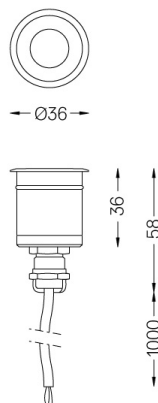

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado
- .34 Óxido

## Obligatorio

**27396** Carcasa empotrable  
Ø32x80mm

**59124** 15W Driver

1 a 10 luminarias / 350mA

**59125** 8W Driver

1 a 5 luminarias / 350mA

**59126** 15W Driver

1 a 10 luminarias / 350mA

**59127** 25W Driver

5 a 18 luminarias / 350mA

**59128** 11W Driver

1 a 4 luminarias / 700mA

**59129** 35W Driver

1 a 12 luminarias / 700mA

**59130** 17W Driver

1 a 5 luminarias / 700mA

**59131** 48W Driver

1 a 18 luminarias / 700mA

## Opcional

**27400** IP68 Connector 2 way

4 poles

**27395** IP68 Pass-through wiring connection box

3 way

**59052** Espiga para aplicación en suelo/jardín