


10W / 1200lm / 4000K / DALI / Prismatic /
839mm

63052

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

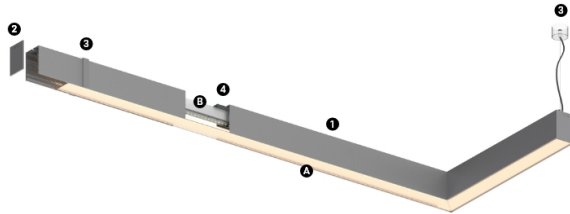

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 10W | 12,2W | |
| Flujo | 1950lm | 1200lm | |
| Eficiencia | 195lm/W | 98lm/W | |
| LOR | - | 62% | |
| UGR | - | <19 | |

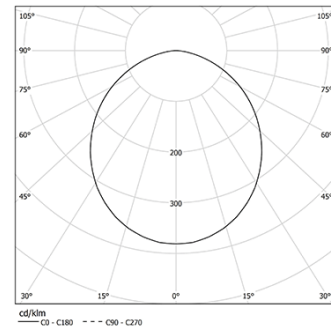

Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación



Peso
0,51Kg

mm

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

