

## Tubo Evo

9.6W / 850lm / 2700K / DALI / Super spot  
10° / 535mm

63108



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 9.6W    |               | 12W        |
| Flujo      | 1010lm  |               | 850lm      |
| Eficiencia | 105lm/W |               | 71lm/W     |
| LOR        | -       |               | 84%        |
| UGR        | -       |               | <10        |




Ángulo de haz  
Super spot 10°

Aplicación



Peso  
0,5Kg

mm

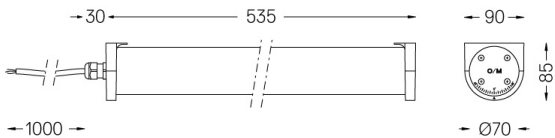

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com