

Tubo Evo

20W / 1800lm / 3000K / On/Off / Super spot
10° / 1037mm

63116



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 20W | | 24,4W |
| Flujo | 2160lm | | 1800lm |
| Eficiencia | 108lm/W | | 74lm/W |
| LOR | - | | 83% |
| UGR | - | | <10 |




Ángulo de haz
Super spot 10°

Aplicación



Peso
0,9Kg

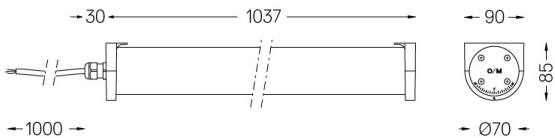

Acabados

● .20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos