

Tubo Evo

59W / 4800lm / 3000K / DALI / Super spot
10° / 1539mm

63125



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 59W | 59W | 69,4W |
| Flujo | 5790lm | 5790lm | 4800lm |
| Eficiencia | 98lm/W | 98lm/W | 69lm/W |
| LOR | - | - | 83% |
| UGR | - | - | <10 |




Ángulo de haz
Super spot 10°

Aplicación



Peso
1,4Kg

mm

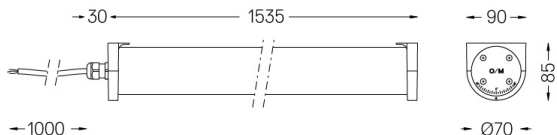

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com