

Tubo Evo

20W / 1600lm / 4000K / DALI / Super spot
10° / 1037mm

63134



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W		24,4W
Flujo	2160lm		1600lm
Eficiencia	108lm/W		67lm/W
LOR	-		84%
UGR	-		<10




Ángulo de haz
Super spot 10°

Aplicación



Peso
0,9Kg

mm

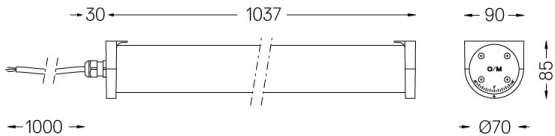

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com