

10W / 990lm / 4000K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

63139



Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para instalación en carril trifásico.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 10W | 12,5W | |
| Flujo | 1240lm | 990lm | |
| Eficiencia | 136lm/W | 79lm/W | |
| LOR | - | 0.73 | |
| UGR | - | <16 | |




Ángulo de haz
Medium 28°

Aplicación



Peso
0,6Kg

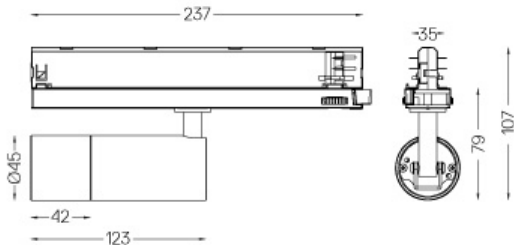

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016** Refractor elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor blando
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 2053560247H