


14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
600mm

63142

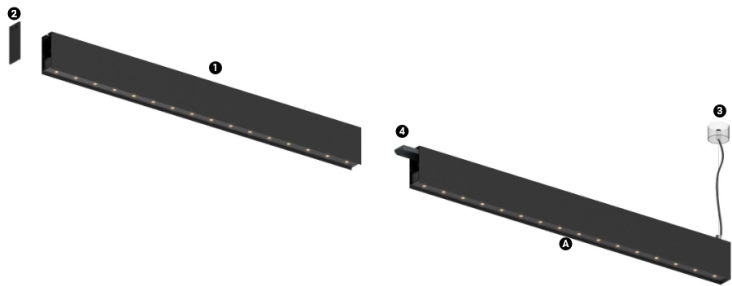

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 14W     |               | 17,1W      |
| Flujo      | 1720lm  |               | 1300lm     |
| Eficiencia | 123lm/W |               | 76lm/W     |
| LOR        | -       |               | 76%        |
| UGR        | -       |               | <13        |




Ángulo de haz  
Flood 52°

#### Aplicación



Peso  
0,5Kg

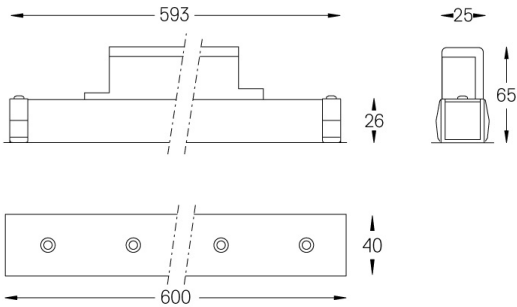

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com