


27W / 2880lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2304mm

63172


Tiempo del producto disponible a pedido

Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integradas  
en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

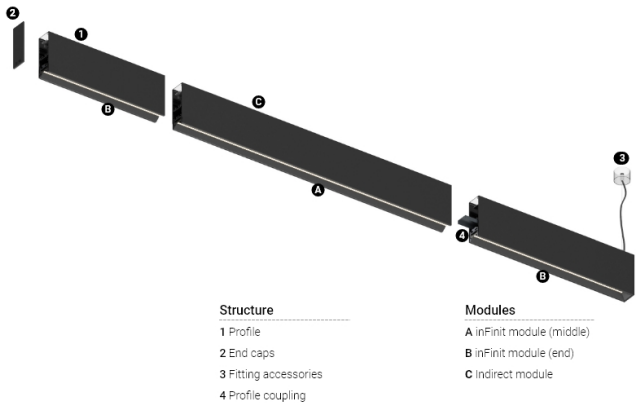


| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 27W     |               | 31,7W      |
| Flujo      | 3600lm  |               | 2880lm     |
| Eficiencia | 138lm/W |               | 91lm/W     |
| LOR        | -       |               | 80%        |
| UGR        | -       |               | <13        |




Ángulo de haz  
Flood 64°

Aplicación



Peso

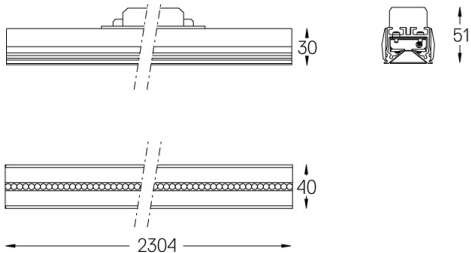

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com