


43W / 4800lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2304mm

63175

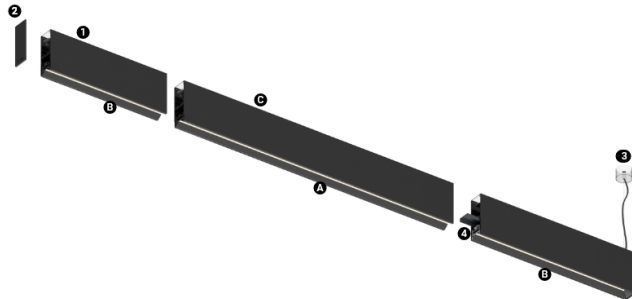

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	43W	43W	49,9W
Flujo	6000lm	6000lm	4800lm
Eficiencia	142lm/W	142lm/W	96lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<16




Ángulo de haz  
Wide flood 76°

Aplicación



Peso

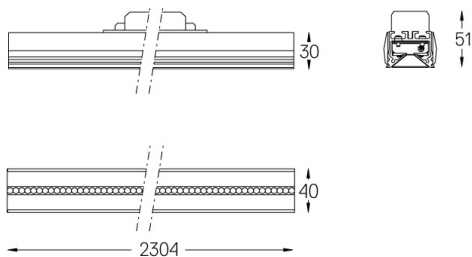

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)