


46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2880mm

63177

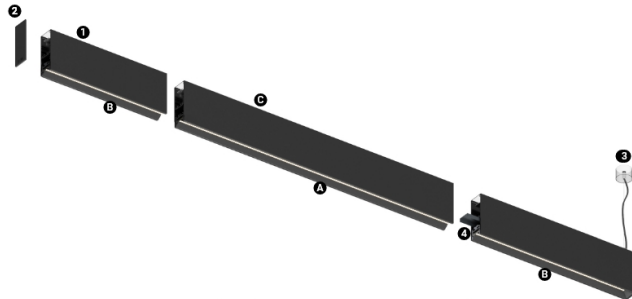

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	46W	54,1W	
Flujo	6500lm	5200lm	
Eficiencia	141lm/W	96lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz  
Flood 64°

Aplicación



Peso

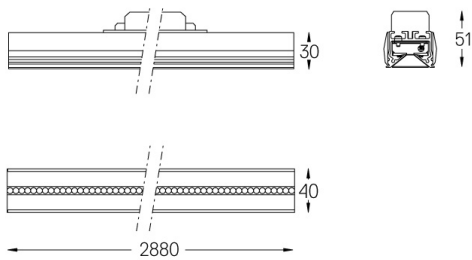

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com