

10W / 730lm / 2700K / On/Off / Flood 37° /
ø75mm

63184




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal
y 355° en el eje vertical).
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	955lm	730lm	
Eficiencia	96lm/W	58lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	



Ángulo de haz
Flood 37°



Aplicación
Peso
0,38Kg

5-20 mm

Ø70 (trim version)



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

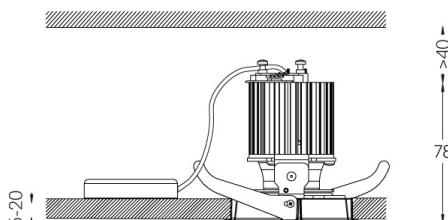

— Ø75 —

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245H