

19W / 1720lm / 3000K / On/Off / Flood 46° /
ø100mm

63221




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical). El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz





LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2180lm	1720lm	
Eficiencia	115lm/W	74lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	



Peso
0,5Kg

5-20 mm

Ø 95 (trim version)

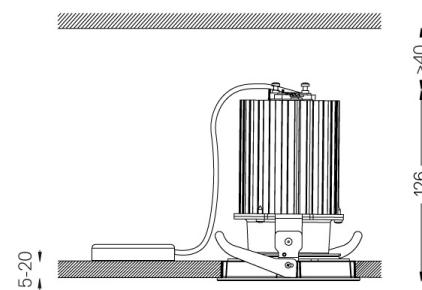

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
201x17mm
59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
201x19,5mm
59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
201x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340. Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E. Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73.