

10W / 1150lm / 4000K / On/Off / Flood 46° /  
ø100mm

63228




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical). El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1450lm	1150lm	
Eficiencia	145lm/W	92lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	



Ángulo de haz  
Flood 46°



Aplicación  
Peso  
0,5Kg

100 mm

Ø 095 (trim version)


Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm
- 59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm
- 59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

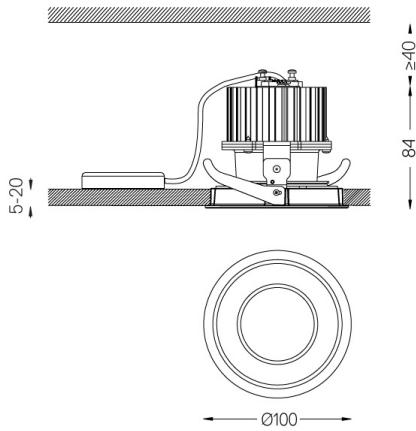

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-73