

19W / 2050lm / 4000K / DALI / Medium 28° /  
ø100mm

63231




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal  
y 355° en el eje vertical).  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2740lm	2050lm	
Eficiencia	144lm/W	88lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<22	





Ángulo de haz  
Medium 28°



Aplicación  
Peso  
0,5Kg

mm

Ø95 (trim version)

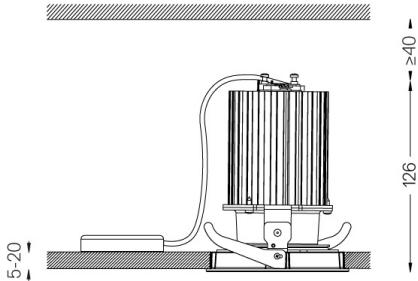

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm  
59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm  
59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-73