

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° /
900mm

63299



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliésterLente focal con superficie compleja y orificios
individuales de superficie compleja para proporcionar
un punto focal a través de una abertura para iluminar
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

39W

45,9W

Flujo

3600lm

2610lm

Eficiencia

92lm/W

57lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10

Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación

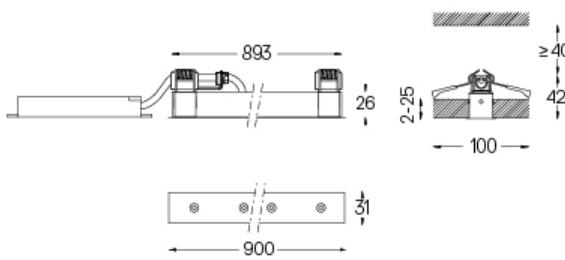
Peso
0,55Kg

mm

26x894

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.comLas dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560342LH