inVision

39W / 2730lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 900mm

63301

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**39W**	**45,9W**
Flujo	**3600lm**	**2730lm**
Eficiencia	**92lm/W**	**60lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<16**



Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
0,55Kg

mm

26x894

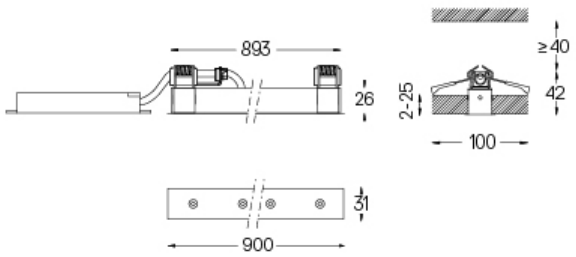

Acabados

- ○ **.01** Blanco/RAL 9010
- ● **.02** Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 4053560342H

This page was generated on 2026-01-11. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419