




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
 acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
 poliéster
 Lente focal con superficie compleja y orificios
 individuales de superficie compleja para proporcionar
 un punto focal a través de una abertura para iluminar
 la zona sin deslumbramiento.
 Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W	
Flujo	2400lm	1760lm	
Eficiencia	89lm/W	53lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 31°



Aplicación
Peso
0,6Kg

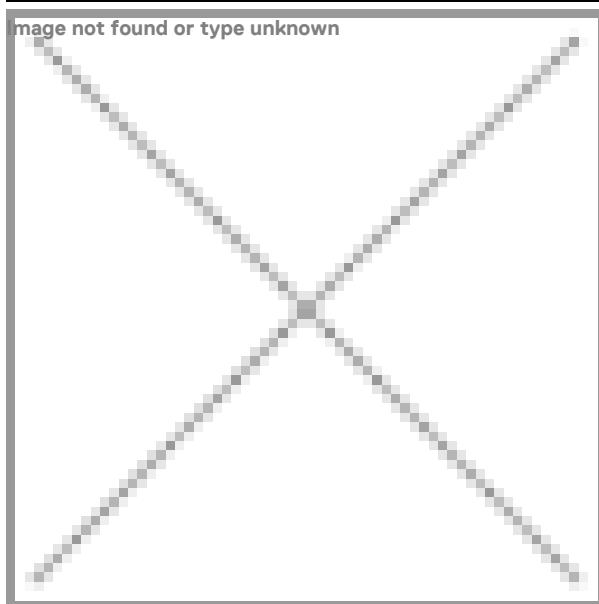

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
 luminosas de clase de eficiencia F
 Identificador del modelo 4053560342L