


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
 acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
 poliéster  
 Lente focal con superficie compleja y orificios  
 individuales de superficie compleja para proporcionar  
 un punto focal a través de una abertura para iluminar  
 la zona sin deslumbramiento.  
 Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	52W	61,2W	
Flujo	4800lm	3640lm	
Eficiencia	92lm/W	60lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz  
 Flood 52°



Aplicación

Peso  
 0,6Kg

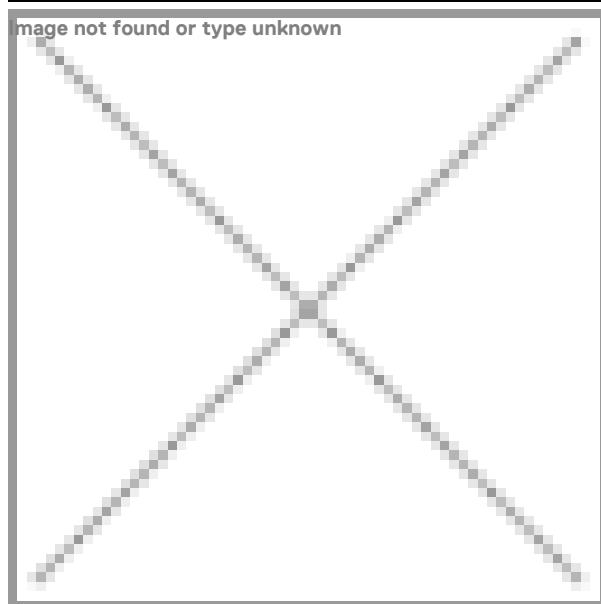

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento  
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
 luminosas de clase de eficiencia F  
 Identificador del modelo 4053560342H