




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
 acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
 poliéster
 Lente focal con superficie compleja y orificios
 individuales de superficie compleja para proporcionar
 un punto focal a través de una abertura para iluminar
 la zona sin deslumbramiento.
 Muelas especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|--------|---------------|------------|
| | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 26W | 31,7W | |
| Flujo | 2580lm | 1960lm | |
| Eficiencia | 99lm/W | 62lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <16 | |




Ángulo de haz
 Flood 52°



Aplicación

Peso
 0,5Kg

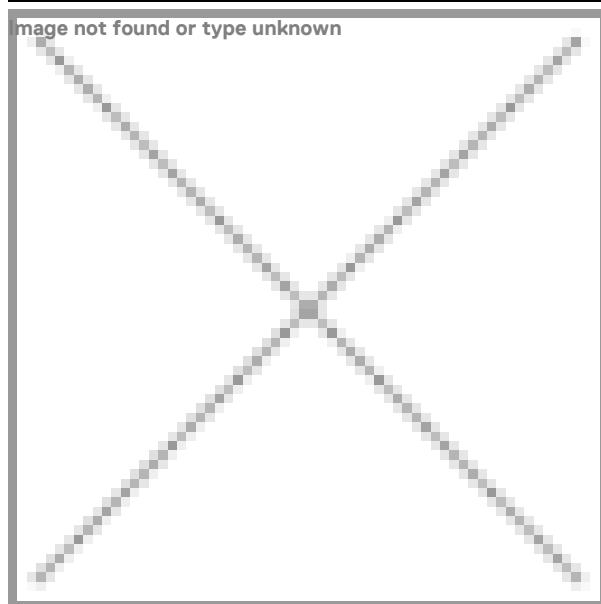

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
 luminosas de clase de eficiencia E
 Identificador del modelo 4053560343H