




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.  
Muelles especiales disponibles por encargo.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 6,5W          | 8,1W       |
| Flujo      |       | 850lm         | 620lm      |
| Eficiencia |       | 131lm/W       | 119lm/W    |
| LOR        |       | -             | 73%        |
| UGR        |       | -             | <10        |



Ángulo de haz  
Medium 31°  
Aplicación  
Peso  
0,22Kg

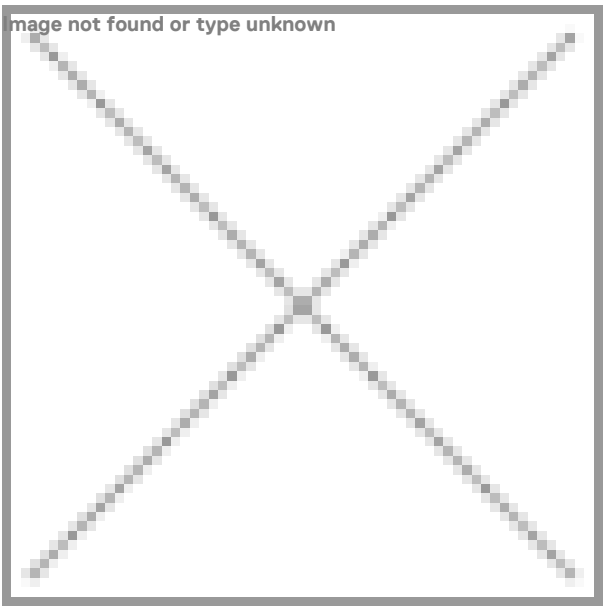

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560264H