



One Square

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium
40° / 60x60mm

63492




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	490lm	370lm	
Eficiencia	88lm/W	53lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 40°



Aplicación

Peso

0,30Kg


mm

53x53

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

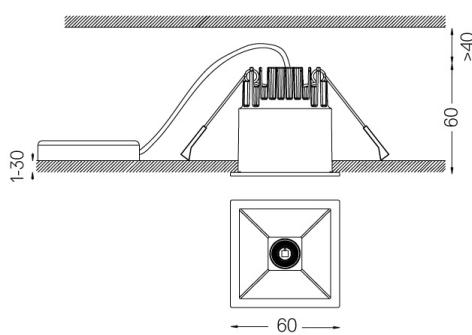

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313H