


3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° / 45x45mm

63507



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W	
Flujo	280lm	240lm	
Eficiencia	90lm/W	60lm/W	
LOR	-	86%	
UGR	-	<16	

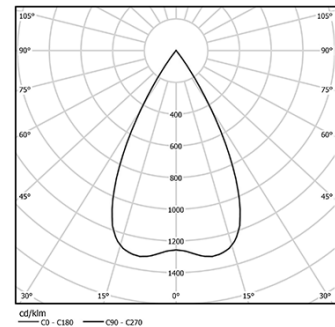

Ángulo de haz  
Flood 56°


Aplicación



Peso  
0,22Kg



37x37

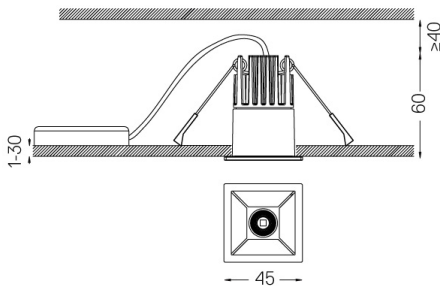

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L