



One Trimless

3,1W / 200lm / 2700K / On/Off / Medium 40°
/ ø39mm

63526




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y
perfectamente controlado.
El accesorio para empotrar se suministra por
separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|--------|---------------|------------|
| | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 3,1W | 4W | |
| Flujo | 260lm | 200lm | |
| Eficiencia | 84lm/W | 50lm/W | |
| LOR | - | 77% | |
| UGR | - | <10 | |




Ángulo de haz
Medium 40°



Peso

mm

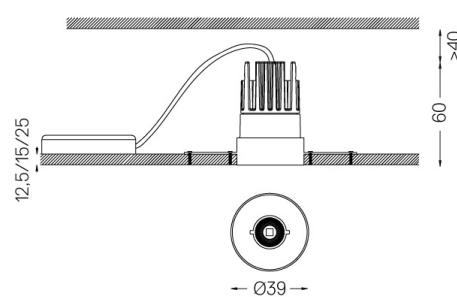

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59042 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

140x18mm

59043 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

140x20mm

59044 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

140x30mm

Opcional

59083 Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L