



## One Trimless

3,1W / 240lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
ø39mm

63535




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.  
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.  
El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W	
Flujo	280lm	240lm	
Eficiencia	90lm/W	60lm/W	
LOR	-	86%	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz  
Flood 56°



Peso

mm

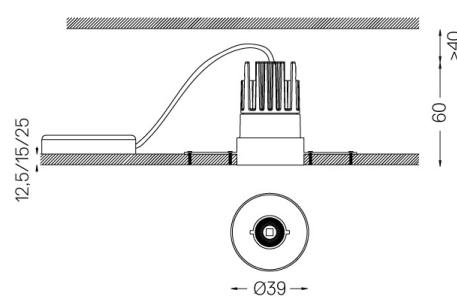

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Obligatorio

59042 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

140x18mm

59043 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

140x20mm

59044 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

140x30mm

### Opcional

59083 Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L