


3,1W / 200lm / 2700K / DALI / Medium 40° /
39x39mm

63552



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 3,1W | | 4W |
| Flujo | 260lm | | 200lm |
| Eficiencia | 84lm/W | | 50lm/W |
| LOR | - | | 77% |
| UGR | - | | <10 |




Ángulo de haz
Medium 40°

Aplicación



Peso

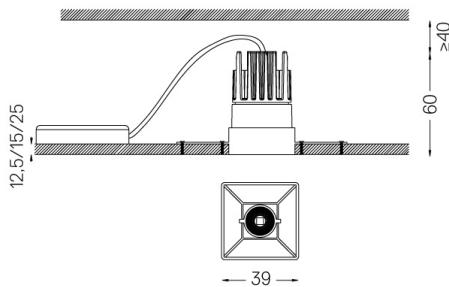

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59048 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

140x18mm

59049 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

140x20mm

59050 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

140x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L