



One Adjustable Trimless

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Medium 40° /
ø54mm

63577




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Orientable 20° en rotación horizontal y 355° en rotación vertical.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
El accesorio para empotrar se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	460lm	410lm	
Eficiencia	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz
Medium 40°




Aplicación

Peso
0,53Kg

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

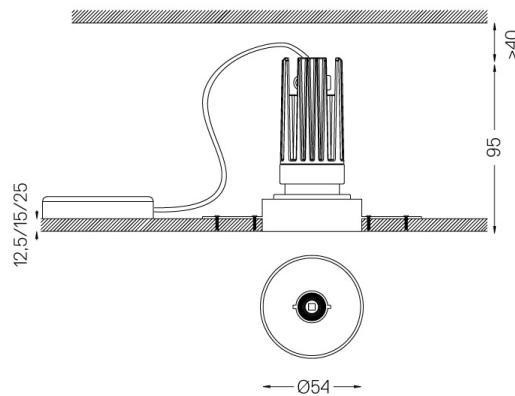

Obligatorio

59039 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

155x18mm

59040 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

155x20mm

59041 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

155x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312H