

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

63588




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
 Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
 Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	480lm	350lm	
Eficiencia	107lm/W	61lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 40°



Aplicación
Peso
0.53Kg

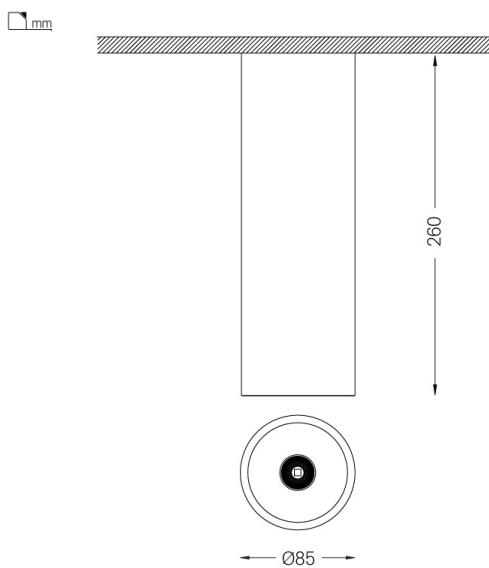

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante
ø80x35mm

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
 lumínica de clase de eficiencia F
 Identificador del modelo 2053580245L