

9,8W / 860lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /
ø85mm

63591




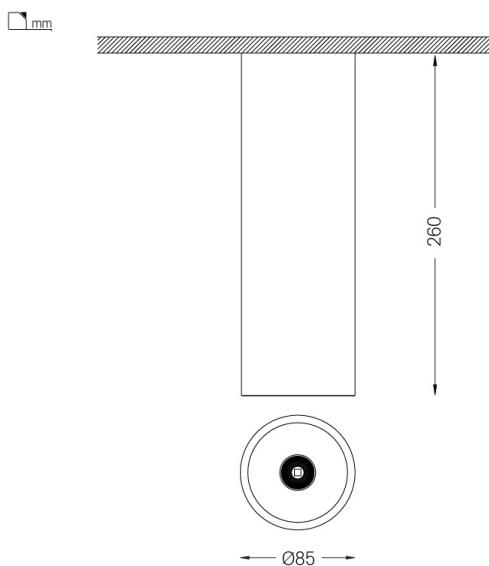
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.Lente tipo spot con orificios superficiales individuales
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy
estrecho.

Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W	
Flujo	955lm	860lm	
Eficiencia	97lm/W	70lm/W	
LOR	-	90%	
UGR	-	<19	

Ángulo de haz
Flood 56°Peso
0.53Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante
ø80x35mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245H