



## One Surface/Pendant

4,5W / 300lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63604



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.


Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	520lm	300lm	
Eficiencia	116lm/W	52lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	




Ángulo de haz  
Spot 15°



Aplicación



Peso  
0,58Kg

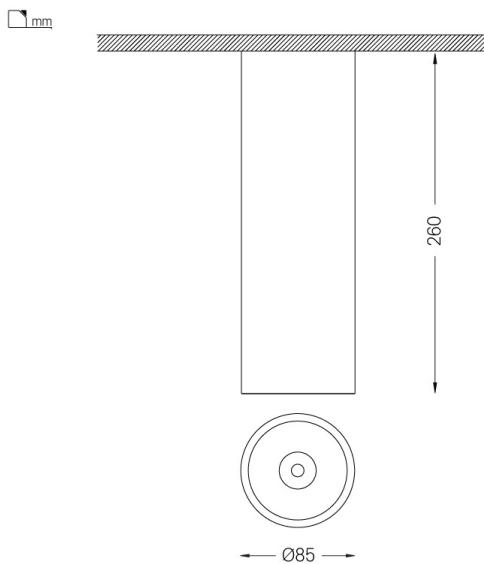

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257L