One Surface/Pendant

4,5W / 300lm / 3000K / DALI / Spot 15º / ø85mm

63604

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**4,5W**	**5,8W**
Flujo	**520lm**	**300lm**
Eficiencia	**116lm/W**	**52lm/W**
LOR	**-**	**58%**
UGR	**-**	**<10**



Ángulo de haz
Spot 15º

Aplicación

Peso
0,58Kg

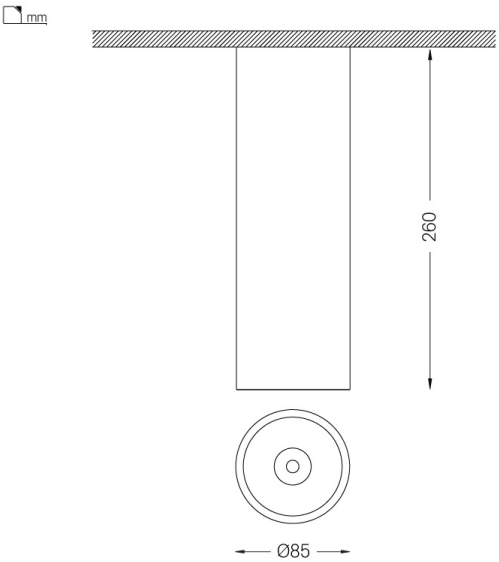

Acabados

- ○ **.01** Blanco/RAL 9010
- ● **.02** Negro/RAL 9005

Obligatorio
59051 Accesorio para instalación colgante
ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560257L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419