



## One Plus

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø95mm

63747



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido.

Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical.

Reflector construido a partir de microsuperficies de geometría compleja revestidas de aleación de aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante, con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece la máxima eficiencia.


Altura reducida <67 mm.

El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	620lm	360lm	
Eficiencia	138lm/W	62lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Spot 15°



Aplicación



Peso  
0,42Kg

mm

Ø90 (trim version)

Acabados



- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .21 Negro + Blanco

Opcional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush)  
150x91x20mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

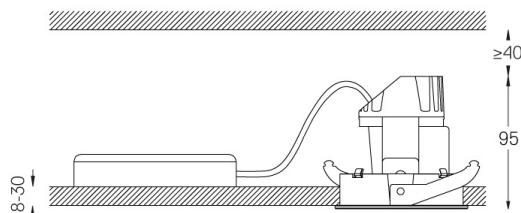

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L