

14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1152mm

63781



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		14+28W	17,1+34,1W
Flujo		1800+1720lm	1440+1360lm
Eficiencia		84lm/W	55lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Ángulo de haz  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicación



Peso

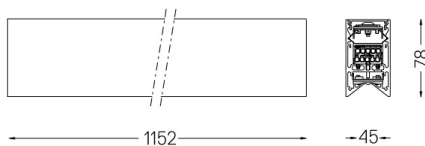

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com