


17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 1440mm

63782

Tiempo del producto disponible a pedido

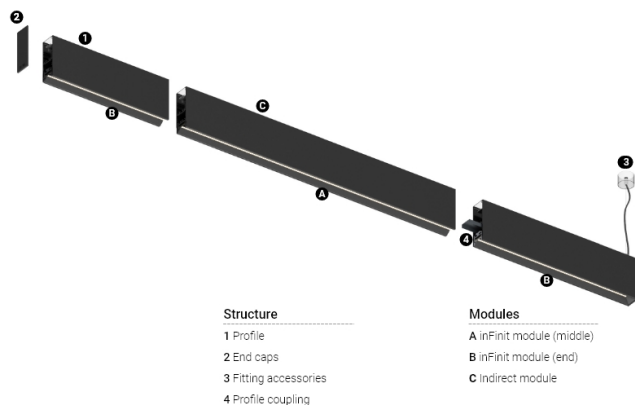

Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	17+35W	20,7+41,2W	
Flujo	2250+2150lm	1800+1700lm	
Eficiencia	85lm/W	57lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	

Ángulo de haz
Flood 64° /
batwing

Aplicación



Peso

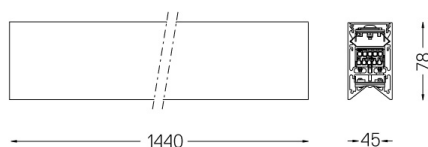

Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com