

90W / 4600lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2895mm



64110



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta  
Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	90W	130W	130W
Flujo	11500lm	4600lm	4600lm
Eficiencia	128lm/W	35lm/W	35lm/W
LOR	-	40%	40%
UGR	-	<25	<25

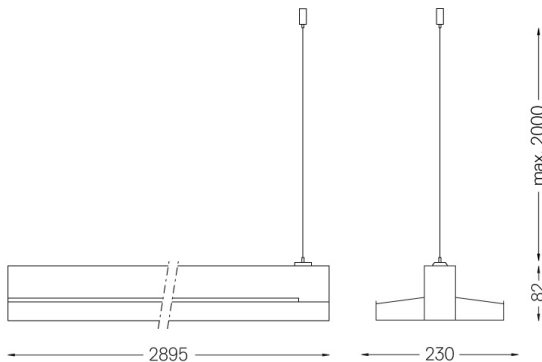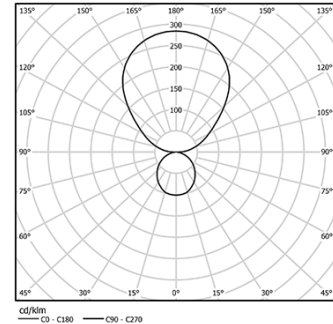

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

### Obligatorio

- 56051 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54081 Base de aluminio DALI  
Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com